


Corrosievrij, lichtgewicht, stabiel

ALU-water trekker

NIEUW !

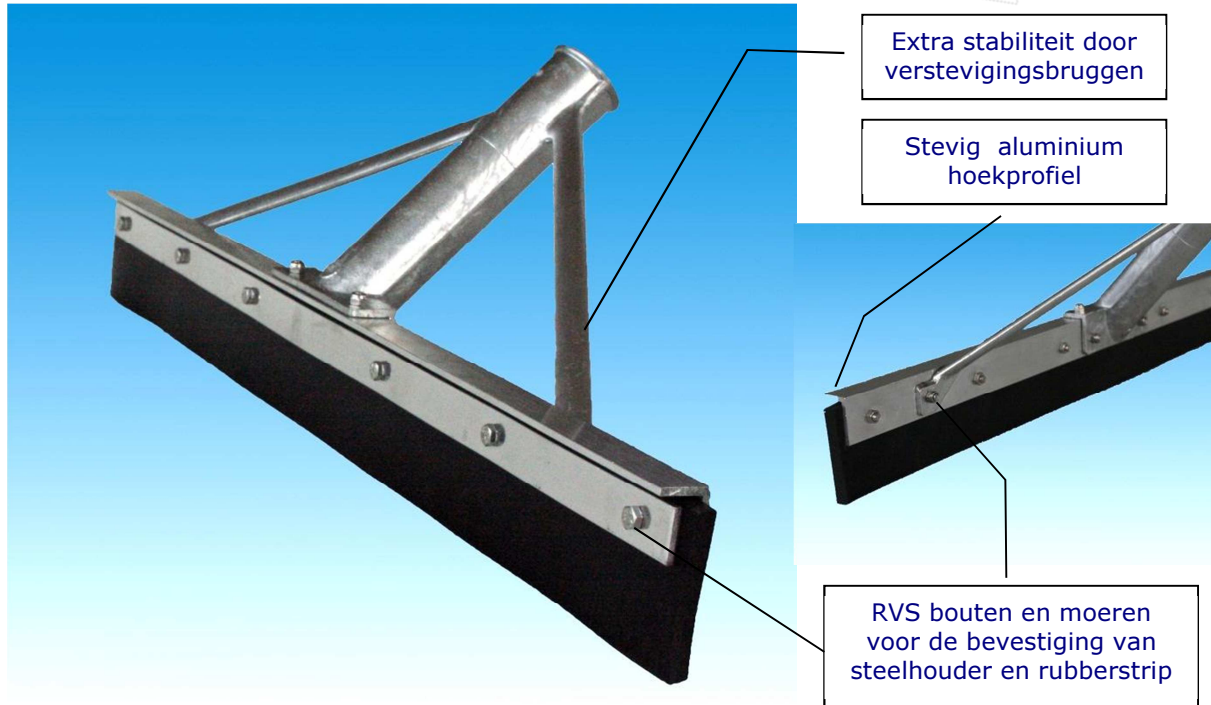

Door gebruik van aluminium is de Alu watertrekker corrosievrij en licht van gewicht waardoor deze wendbaar en prettig in gebruik is.

De steelhouder voor een 30 mm steel is middels RVS bouten en moeren bevestigd op het aluminium hoekprofiel waardoor de watertrekker als geheel bestand is tegen het agressieve klimaat in de stal. Dit waarborgt een lange levensduur

Verstevigingsbruggen op de aluminium steelhouder bij de 60 en 80 cm brede vloertrekker zorgen voor meer stabiliteit waardoor deze uiterst sterk is.

Het soepele en slijtvaste rubber is met een aluminium klemstrip met RVS bouten en moeren op het aluminium hoekprofiel bevestigd, waardoor het rubber eenvoudig te verwisselen is.

Verkrijgbaar in werkbreedtes:

- 45 cm (zonder verstevigingsbruggen)
- 60 cm met verstevigingsbruggen
- 80 cm met verstevigingsbruggen

Hoogte:

- 6 cm

Reserverubber wordt compleet geleverd inclusief RVS bouten en moeren.



High-quality metal products by man, machine & commitment!